




产品图片	Features 产品特性	Application 应用
 SOP8	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Contact Form 触点形式 2a</li> <li>● Load Voltage 输出电压 60V</li> <li>● Load Current 输出电流 200mA</li> <li>● Low Off-State Leakage Current 漏电流 1.0μA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Electric Vehicle 新能源电动汽车</li> <li>● Automatic Test Equipment 自动检测设备</li> <li>● Security Equipment 安全设备</li> <li>● Sensing Equipment 传感设备</li> <li>● Telephone Equipment 通信设备</li> <li>● I/O Modules I/O 模块</li> <li>● Modem 调制解调器</li> </ul>


## Type 种类

Output rating 输出额定		Marking model 标刻型号	Part No. 订货型号
Load voltage 负载电压	Load current 负载电流		
60V	0.2A	BCW212S1	BCW212S1


## Dimensions 外形尺寸

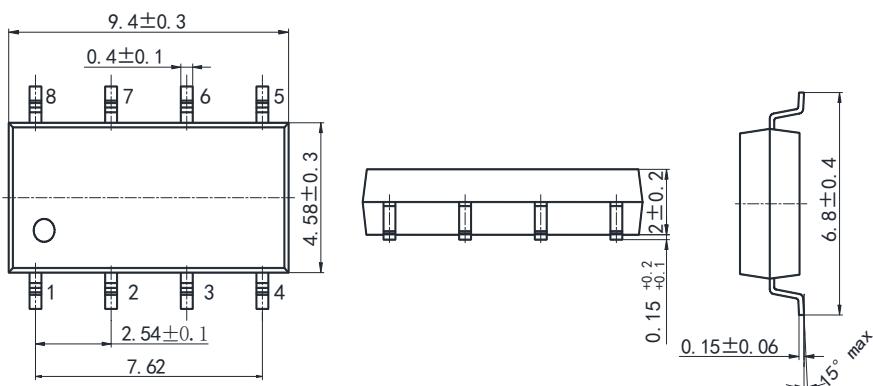

## Terminal Identification 引脚标识

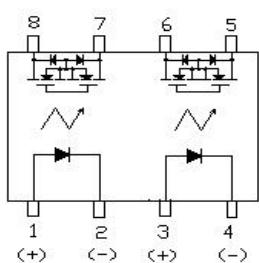

## Wiring Diagram 接线图

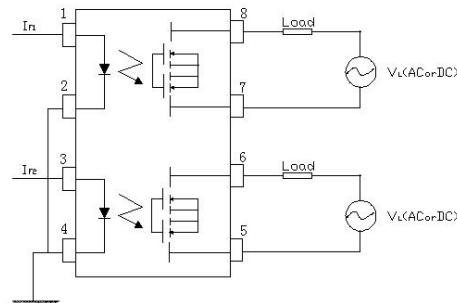

通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101、1102、1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300

电话：(0917)-6293969 (0917)-6293785

传真：(0917)-6293969



# BCW212S1 型光 MOS 继电器

## Technical parameters 技术参数 (Ambient Temperature 25°C)

### I/O Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值

Item 项目		Symbol 符号	Value 数值
Operating Temperature 工作温度		T <sub>OPR</sub>	-40°C ~ +85°C
Storage Temperature 储存温度		T <sub>STG</sub>	-40°C ~ 100°C
Input 输入	Continuous LED Current 工作电流	I <sub>F</sub>	50mA
	Peak LED Current LED 峰值电流 (f=100Hz, Duty=1%)	I <sub>FP</sub>	1000mA
	LED Reverse Voltage 反向电压	V <sub>R</sub>	5V
	Input Power Dissipation 输入功耗	P <sub>IN</sub>	75mW
Output 输出	Load Voltage 输出电压	V <sub>L</sub>	60V (AC peak or DC)
	Load Current 输出电流	I <sub>L</sub>	200mA
	Peak Load Current 峰值输出电流 ((1ms, 1 shot))	I <sub>PEAK</sub>	1A
	Output Power Dissipation 输出功耗	P <sub>OUT</sub>	450mW
Total Power Dissipation 总功耗		P <sub>T</sub>	500mW
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压		V <sub>I/O</sub>	1500Vrms
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压(加注 H)		V <sub>I/O</sub>	3750Vrms

### Electrical Specifications 输入输出电气参数

Item 项目		Symbol 符号	MIN. 最小值	TYP. 典型值	MAX. 最大值	Units 单位	Conditions 条件
Input 输入	LED Forward Voltage 正向电压	V <sub>F</sub>		1. 2	1. 4	V	I <sub>F</sub> =10mA
	Operation LED Current 接通电流	I <sub>F ON</sub>		0. 5	2. 0	mA	
	Recovery LED Voltage 关断电压	V <sub>F OFF</sub>	0. 7			V	
Output 输出	On-Resistance 导通电阻	R <sub>ON</sub>		2	8	Ω	I <sub>F</sub> =5mA, I <sub>L</sub> =100mA (with in 1sec.)
	Off-State Leakage Current 漏电流	I <sub>LEAK</sub>			1. 0	μA	V <sub>L</sub> =60V
	Output Capacitance 输出端容量	C <sub>OUT</sub>		12		pF	V <sub>L</sub> =0V, f=1MHz
Time Parameters 时间参数	Turn-On Time 接通时间	T <sub>ON</sub>		0. 5	1	ms	I <sub>F</sub> =5mA I <sub>L</sub> =100mA
	Turn-Off Time 关断时间	T <sub>OFF</sub>		0. 05	0. 5	ms	
I/O 输入输出	I/O Insulation Resistance 绝缘电阻	R <sub>I/O</sub>	1000			MΩ	DC500V
	I/O Capacitance 隔离电容	C <sub>I/O</sub>		0. 8	1. 5	pF	f=1MHz

通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101、1102、1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300













电话：(0917)-6293969 (0917)-6293785

传真：(0917)-6293969



# BCW212S1 型光 MOS 继电器

## Reference Data 参考数值 (BCW212S)

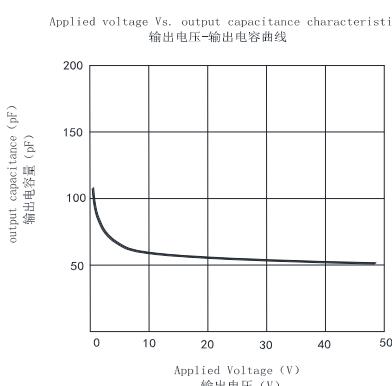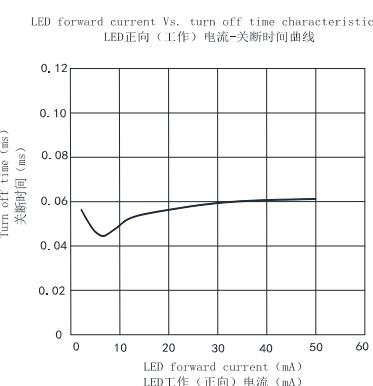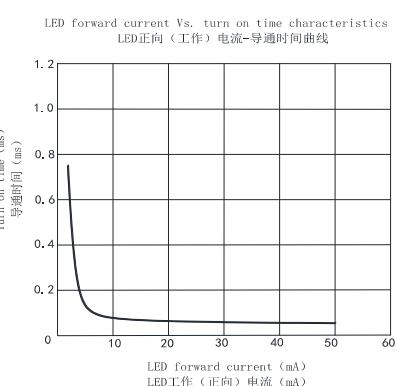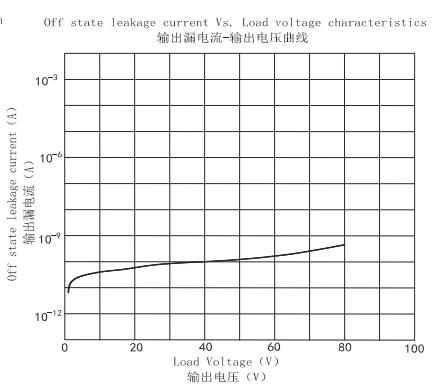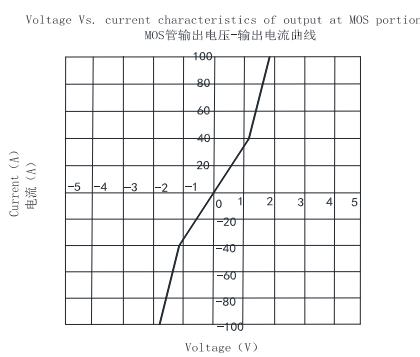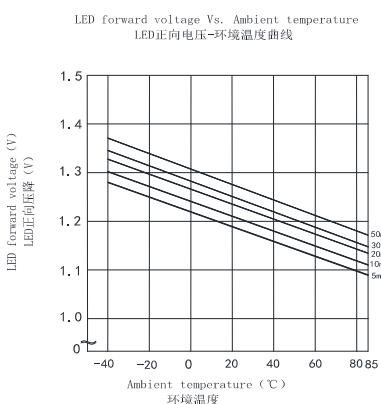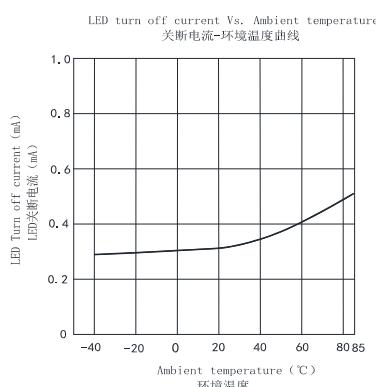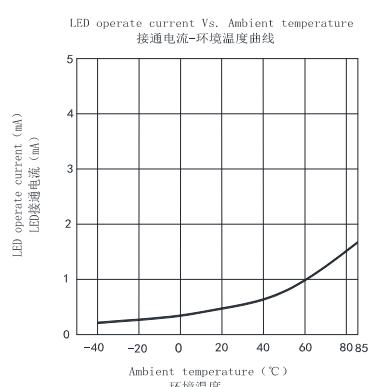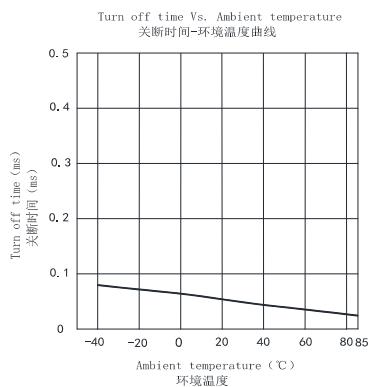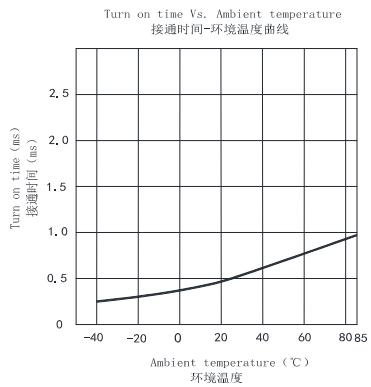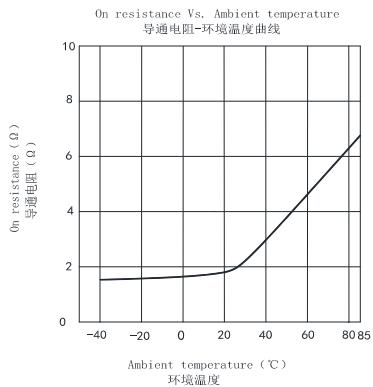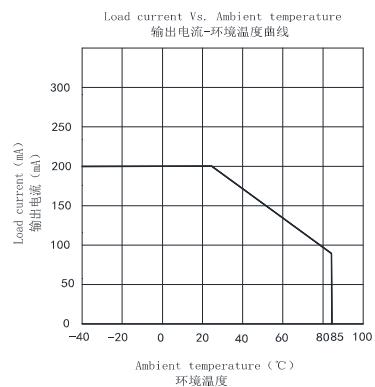

通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101、1102、1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300

电话：(0917)-6293969 (0917)-6293785

传真：(0917)-6293969